

ULTRATECNO **SERIE BMG**

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO

EQUIPOS DE
LIMPIEZA POR
**ULTRASONIDOS
DE ALTA POTENCIA**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GENERADOR ULTRASÓNICO
DIGITAL Y SINCRONIZADO DE 28 KHZ

CONSTRUCCIÓN TOTAL
EN ACERO INOXIDABLE


ESPESOR CUBA 2 MM
3 MM ≥ 1000

PLATAFORMA ELEVADORA
NEUMÁTICA/HIDRÁULICA

PATAS REGULABLES

SENSOR INDUCTIVO DE NIVEL
DE AGUA DE SEGURIDAD

REBOSADERO DE
SEGURIDAD DE 3/4" ≥ 400

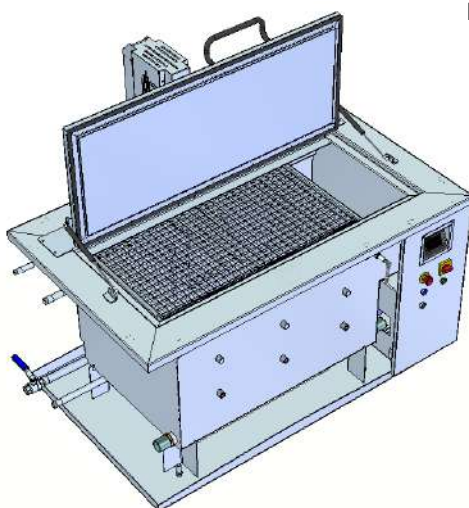

PLATOS EMISORES SUMERGIDOS,
EN LOS LATERALES

RESISTENCIAS DE ACERO
INOXIDABLE

TAPA CALORIFUGADA
Y SELLADA

AISLAMIENTO TÉRMICO
Y ACÚSTICO DE 50 MM

PANTALLA TÁCTIL HMI
A COLOR MULTILINGÜE

SEPARACIÓN DE ACEITE LFS®
DECANTADOR ESTÁTICO ≥ 1000

EL EQUIPO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS MÁS POTENTE DEL MERCADO

DESCRIPCIÓN SERIE BMG

Con más de 50 años de experiencia, UltraTecno es un fabricante europeo líder en maquinaria de ultrasonidos para limpieza y desengrase industrial en aplicaciones exigentes. Nuestros equipos destacan por su excepcional efectividad de limpieza, lograda mediante una potente cavitación de 28 kHz, garantizando resultados sobresalientes y un rendimiento confiable con costes operativos mínimos.

UltraTecno serie BMG está diseñada para ofrecer una solución inteligente, destacando por una tecnología innovadora con la patente LFS® (Sistema de Flujo Laminar), junto con una calidad-precio excepcional.



MODELO*	CUBA PRINCIPAL	POTENCIA ULTRASONIDOS	POTENCIA CALEFACC.	TIPO DE TAPA SUPERIOR	DIMENSIONES CUBA PRINCIPAL (MM)	DIMENSIONES ÚTILES (MM)	CARGA MÁX. ELEVADOR
BMG-170	179 L	1 KW	3,75 KW	MANUAL	700 X 502 X 476	669 X 410 X 388	50 KG
BMG-300	376 L	2 KW	7,5 KW	MANUAL	900 X 596 X 624	862 X 508 X 425	250 KG
BMG-400	469 L	3 KW	7,5 KW	MANUAL	1100 X 664 X 629	1030 X 520 X 472	350 KG
BMG-600	775 L	4 KW	12 KW	MANUAL	1350 X 790 X 660	1290 X 677 X 517	500 KG
BMG-1000	1.420 L	7 KW	14 KW	AUTO	1620 X 1010 X 906	1566 X 760 X 687	800 KG
BMG-2000	2.178 L	9 KW	22 KW	AUTO	1800 X 1100 X 1100	1665 X 915 X 790	1000 KG

* OPCIÓN DE FABRICAR LOS MODELOS BMG SIN ELEVADOR (SE). FICHA TÉCNICA DETALLADA DE CADA MODELO DISPONIBLE BAJO SOLICITUD.

ELEMENTOS OPCIONALES



- Rellenado automático de agua evaporada
- Sistema de extracción de vapor perimetral
- Bomba externa para vaciado de cuba
- Dispositivo externo de filtración de inox.
- Sistema híbrido de calefacción
- Resistencias cerámicas en carcasa de inox.
- Dosificación automática de detergente líquido
- Cesta cerrada para piezas pequeñas

BENEFICIOS

- MÁQUINA INDUSTRIAL COMPACTA
- MÁXIMA FIABILIDAD
- RENTABILIDAD ASEGURADA
- GRANDES AHORROS
- DISEÑO ERGONÓMICO
- GRAN RENDIMIENTO DE LIMPIEZA